

O1
O2

Pracovní místo

OD 210

dlouhodobé

dvoupruh

krajnice


možné zúžení pravého pruhu

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh
obdobně


- 1) Případné snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 034), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek.

U podélné uzavěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m.

Pokud pracoviště při přerušení prací (mimo pracovní dobu) nepředstavuje vysoké nebezpečí, značky B20a se zruší nebo se rychlost zvýší

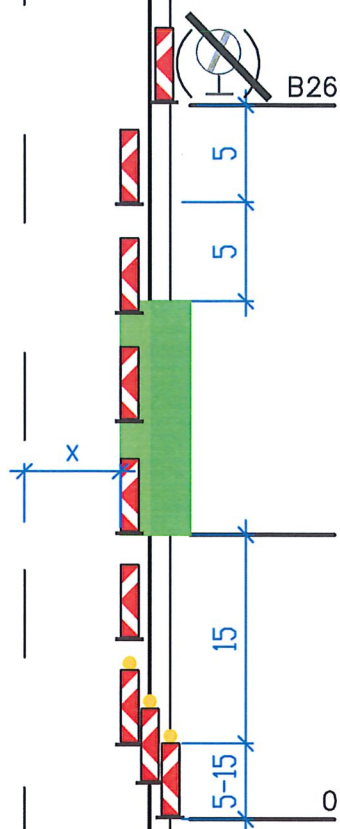

Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m3x až 5x Z4 (dle šířky krajnice)
+ výstr. světlo L8H

B20a

1)



50-100

A15

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno

